

Поворотно-дисковый затвор (Баттерфляй) Ду 50 – 700 мм на проушинах. / Ду 250 – 1600 мм фланцевый

PN – 10, 16


Герметичность класса «А»

Диск ВЧШГ с антикоррозионным покрытием

Антикоррозионное покрытие корпуса для тяжелых условий работы



BELGICAST

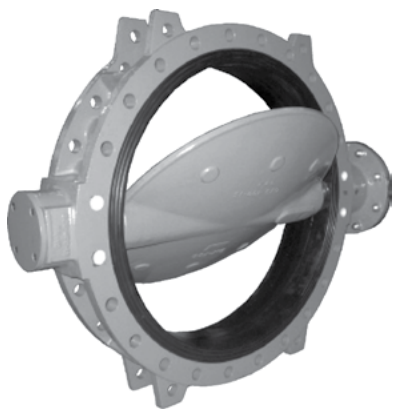

Затвор на проушинах	
Диаметр, мм	Цена комплекта затвор+рычаг / редуктор, грн. с НДС
50	2 435,84
65	2 603,17
80	2 683,83
100	3 068,47
125	4 646,37
150	5 257,00
200	6 128,94
250	11 265,28
300	14 789,72
350	35 353,74
400	42 066,64
450	67 201,70
500	87 903,04
600	133 603,45
700	231 764,50

Применение редуктора с Ду 350 мм.

Затвор фланцевого исполнения	
Диаметр, мм	Цена комплекта затвор+рычаг / редуктор, грн. с НДС
250	19 634,08
300	33 763,17
350	55 439,78
400	59 758,84
450	80 800,16
500	107 811,10
600	150 536,37
700	245 500,29
800	297 526,29
900	389 801,05
1000	504 334,39
1200	899 007,79
1400	1 163 836,84
1600	1 930 120,46

Области применения: питьевая, техническая, сырая вода, сточные воды прошедшие механическую очистку, воздух, пожарные системы

Температура от –10 до +60°С.

Технические характеристики:

- корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ, GGG 40);
- малые потери напора за счет конструкции и формы диска;
- шпиндель из нержавеющей стали, изолированный от жидкости;
- возможность замены седла из эластомера.

Возможна поставка под управление электроприводом, пневмоприводом.