

Поворотно-дисковый затвор с двойным эксцентриком Ду 200 – 2000 мм

PN – 10, 16 (25, 40 по запросу)

Герметичность класса «А»

Диск ВЧШГ с антикоррозионным покрытием

Антикоррозионное покрытие корпуса (стандарт GSK)

Гарантия 10 лет



Диаметр, мм	Цена затвора, грн. с НДС	Цена затвора, грн. с НДС	Цена штурвала, грн. с НДС
	PN – 10	PN – 16	
200	50 471,55	50 970,57	970,60
250	57 212,30	62 812,00	970,60
300	70 374,01	71 016,05	970,60
350	83 714,34	101 727,53	1 433,35
400	104 722,87	110 501,80	1 433,35
450	149 308,69	149 772,72	2 358,19
500	160 107,27	178 159,13	2 358,19
600	187 334,83	241 341,25	3 745,78
700	287 968,57	358 902,98	3 745,78
800	334 296,96	429 650,18	3 745,78
900	533 729,79	678 968,99	3 745,78
1000	508 824,24	729 791,63	3 745,78
1200	664 114,41	919 609,28	5 596,11
1400	1 099 878,04	1 381 410,30	5 596,11
1600	1 637 404,80	1 862 972,61	5 596,11
1800	1 910 911,62	2 508 111,40	5 596,11

Области применения: питьевая, техническая, сырая вода, сточные воды прошедшие механическую очистку, воздух, пожарные системы
Температура от –10 до +60°C.

Технические характеристики:

- корпус и диск из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ);
- клиновое соединение приводного вала и диска без зазоров;
- самосмазывающиеся необслуживаемые подшипники;
- малые потери напора за счет конструкции и формы диска;
- вал из нержавеющей стали, изолированный от жидкости;
- седло из нержавеющей стали вкатанное в корпус;
- уплотнительное кольцо из стали полностью заключено в EPDM.

Возможна поставка под управление электроприводом, пневмоприводом, с удлинителем для затопляемого исполнения, редуктором и т.д.

Поворотно-дисковый затвор (Баттерфляй) Ду 50 – 700 мм на проушинах. / Ду 250 – 1600 мм фланцевый

PN – 10, 16

Герметичность класса «А»


Диск ВЧШГ с антикоррозионным покрытием

Антикоррозионное покрытие корпуса для тяжелых условий работы



Затвор на проушинах	
Диаметр, мм	Цена комплекта затвор+рычаг / редуктор, грн. с НДС
50	2 199,25
65	2 349,63
80	2 422,67
100	2 770,08
125	4 194,10
150	4 745,29
200	5 532,79
250	10 168,82
300	18 453,80
350	27 873,18
400	38 526,51
450	59 296,89
500	67 624,52
600	112 396,17
700	198 655,76

Применение редуктора с Ду 300 мм.

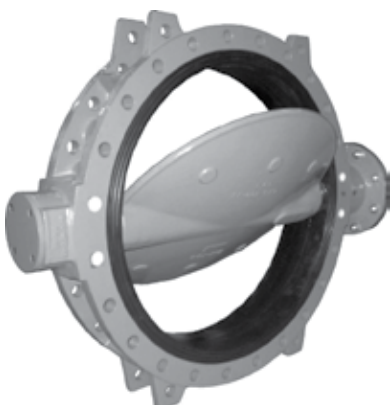

Затвор фланцевого исполнения	
Диаметр, мм	Цена комплекта затвор+рычаг / редуктор, грн. с НДС
250	17 996,43
300	29 533,42
350	46 004,83
400	54 496,97
450	71 572,27
500	85 595,36
600	127 681,63
700	211 055,13
800	270 932,39
900	405 912,94
1000	509 302,64
1200	808 470,75
1400	1 060 445,87
1600	1 755 903,89

Области применения: питьевая, техническая, сырая вода, сточные воды прошедшие механическую очистку, воздух, пожарные системы
 Температура от –10 до +60°С.

Технические характеристики:

- корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ, GGG 40);
- малые потери напора за счет конструкции и формы диска;
- шпиндель из нержавеющей стали, изолированный от жидкости;
- возможность замены седла из эластомера.

Возможна поставка под управление электроприводом, пневмоприводом.