





Двуслойные профилированные трубы КОРСИС, GIGAPIPE, КОРСИС ПРО для безнапорных трубопроводов ДСТУ Б В 2.5-32:2007

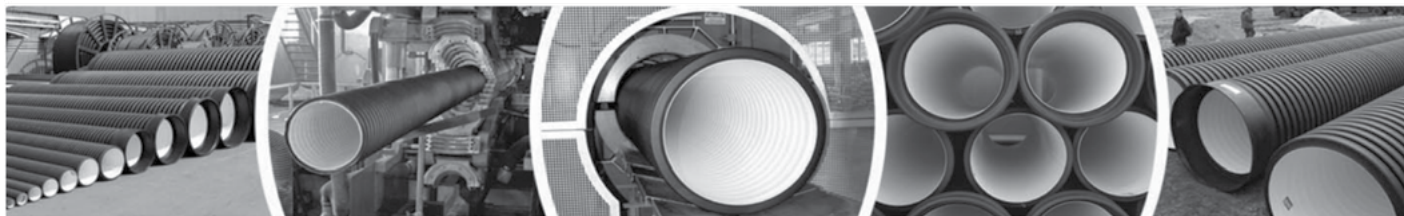


Трубы изготавливаются из трубных марок полиэтилена классов ПЭ 63 и ПЭ 80 кольцевой жесткостью SN4, SN8 а также SN16 (трубы КОРСИС ПРО) номинальными диаметром от 110 до 1200 мм, для прокладки на глубинах от 1 до 10 метров. Наружная поверхность труб черного цвета (трубы КОРСИС ПРО) номинальными диаметрами от 110 до 1200 мм, для прокладки на глубинах от 1 до 10 метров. Внешняя поверхность труб черного цвета (для улучшения светлостабилизационных свойств) представляет собой гофрированный профиль, конструкция которого обеспечивает необходимую кольцевую жесткость. Внутренняя поверхность гладкая белого или голубого (КОРСИС ПРО) цвета, облегчает визуальный осмотр и диагностику состояния трубы. Трубы выпускаются в прямых отрезках длиной 6 и 12 м. По согласованию с потребителем возможно изготовление отрезков труб другой стандартной длины.

Трубы КОРСИС, GIGAPIPE, КОРСИС ПРО					
Диаметр, мм	Цена с НДС, грн. / шт с раструбом (муфтой) отрезки по 6 м			Муфты, грн./шт.	Уплот. кольца грн./шт
	SN 4 / SN 6*	SN 8	SN 16		
110/93	-	498,76	-	61,48	12,22
160/138	-	1 049,80	2 235,26	111,91	20,96
200/176	-	1 327,04	3 339,59	196,88	27,07
250/216	1 920,57	2 403,57	4 540,14	234,18	55,88
315/271	3 783,17	4 542,17	8 189,33	417,94	111,77
400/343	6 039,29	7 212,29	13 287,57	835,88	215,68
500/427	10 448,83	11 483,83	21 438,54	1 508,73	377,21
566/500*	-	12 592,27	14 914,50	2 093,01	634,80
630/535	-	15 644,74	26 669,39	2 575,34	695,05
679/600*	-	18 388,24	25 760,52	2 814,26	1 005,90
800/678	-	27 308,36	46 064,04	4 309,96	1 106,32
906/800*	-	30 892,24	41 457,42	6 569,81	1 624,11
1000/851	-	39 287,85	68 082,60	7 563,68	1 728,90
1134/1000*	-	48 643,02	63 257,04	11 221,24	2 513,27
1200/1030	-	52 952,53	98 500,42	12 986,54	2 802,91

*Трубы GigaPipe

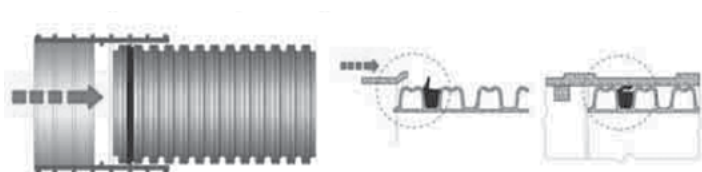

Уплотнительное резиновое кольцо устанавливается в первом от торца углублении профиля для труб диаметром 250-1200 мм

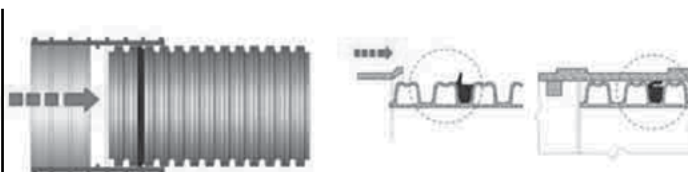

Уплотнительное резиновое кольцо устанавливается во втором от торца углублении профиля для труб диаметром 125-200 мм