

Поворотно-дисковый затвор (Баттерфляй) Ду 50 – 700 мм на проушинах. / Ду 250 – 1600 мм фланцевый

PN – 10, 16


Герметичность класса «А»

Диск ВЧШГ с антикоррозионным покрытием

Антикоррозионное покрытие корпуса для тяжелых условий работы



BELGICAST

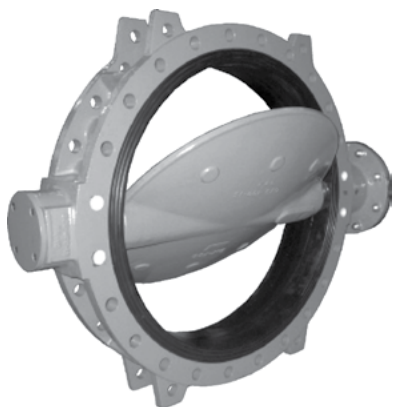

Затвор на проушинах	
Диаметр, мм	Цена комплекта затвор+рычаг / редуктор, грн. с НДС
50	2 887,65
65	3 086,01
80	3 181,64
100	3 637,62
125	5 508,20
150	6 232,08
200	7 265,76
250	13 354,81
300	17 532,97
350	41 911,29
400	49 869,32
450	79 666,53
500	104 207,64
600	158 384,73
700	274 753,08

Применение редуктора с Ду 350 мм.

Затвор фланцевого исполнения	
Диаметр, мм	Цена комплекта затвор+рычаг / редуктор, грн. с НДС
250	23 275,88
300	40 025,70
350	65 722,97
400	70 843,14
450	95 787,29
500	127 808,32
600	178 458,43
700	291 036,63
800	352 712,62
900	462 102,86
1000	597 880,28
1200	1 065 759,24
1400	1 379 709,81
1600	2 288 126,68

Области применения: питьевая, техническая, сырая вода, сточные воды прошедшие механическую очистку, воздух, пожарные системы

Температура от –10 до +60°С.

Технические характеристики:

- корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ, GGG 40);
- малые потери напора за счет конструкции и формы диска;
- шпиндель из нержавеющей стали, изолированный от жидкости;
- возможность замены седла из эластомера.

Возможна поставка под управление электроприводом, пневмоприводом.