




Полиэтиленовые спиральновитые трубы для безнапорных трубопроводов СПИРОКОР

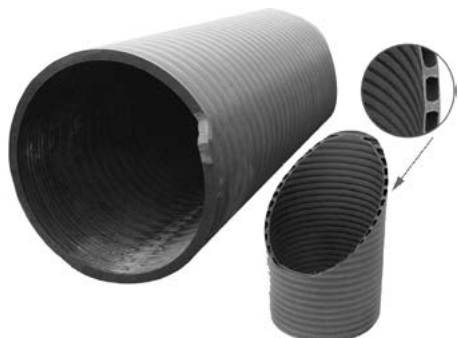

Трубы безнапорные спиральновитые с полой стенкой замкнутого профиля из полиэтилена, производятся ООО «Рубежанский трубный завод» согласно ТУ У В.2.7-25.2-32926466-006: 2011 диаметром от 250 мм до 2400 мм, и классами кольцевой жесткости SN2, SN4 и SN8, изготовлены методом спиральной намотки профиля с одновременной сваркой витков между собой. Трубы предназначены для строительства и ремонта подземных трубопроводов, водоотведения, защиты кабелей связи, отведение сточных вод и других жидких и газообразных сред к которым полиэтилен химически стоек, при температуре от минус 40 до плюс 40 °С.

Срок службы полиэтиленовых труб при соблюдении условий монтажа и эксплуатации до 100 лет.

SN 2		SN 4		SN 8	
Диаметр	Цена с НДС, грн./м.п.	Диаметр	Цена с НДС, грн./м.п.	Диаметр	Цена с НДС, грн./м.п.
250	-	250/275	708,40	250/285	850,10
300	-	300/330	805,00	300/338	966,00
400/430	1 161,50	400/438	1 529,50	400/450	1 667,50
500/538	1 817,00	500/550	2 104,50	500/562	2 541,50
600/650	1 840,00	600/662	2 967,00	600/678	3 484,50
700/762	2 714,00	700/778	4 036,50	700/788	5 060,00
800/878	3 335,00	800/888	5 060,00	800/900	6 348,00
900/988	4 864,50	900/1000	7 751,00	900/1024	9 234,50
1000/1088	5 313,00	1000/1100	8 694,00	1000/1124	10 361,50
1100/1200	6 371,00	1100/1224	12 075,00	1100/1250	12 535,00
1200/1300	7 820,00	1200/1324	13 869,00	1200/1350	14 777,50
1300/1400	9 694,50	1300/1450	14 375,00	1300/1470	16 054,00
1400/1524	12 132,50	1400/1550	15 525,00	1400/1590	17 733,00
1500/1624	13 225,00	1500/1670	18 055,00	1500/1690	20 723,00
1600/1724	14 398,00	1600/1770	19 791,50	1600/1790	24 357,00
1800/1950	17 763,20	1800/1990	29 304,40	1800/2010	33 586,60
2000/2170	21 777,00	2000/2210	34 404,00	2000/2250	37 600,40
2200/2370	23 350,80	2200/2430	42 004,60	2200/2470	51 276,60
2400/2590	37 868,80	2400/2650	48 238,80	2400/2710	63 061,80

D1, мм	L 2, мм		
	SN 2	SN 4	SN 8
300	-	55	80
400	55	65	90
500	65	70	110
600	70	90	130
700	90	130	145
800	130	145	165
900	145	165	175
1000	165	185	200
1100	175	195	205
1200	185	200	215
1300	200	205	215
1400	215	215	220
1500	215	215	230
1600	215	215	230
1800	225	225	240
2000	255	235	250
2200	255	245	270
2400	285	265	290

Расчет строительной длины трубопроводов СПИРОКОР

Для труб с нарезанной резьбой при расчете общей длины трубопровода используется строительная (или монтажная) длина труб L, которая измеряется без учета длины наружной резьбы L2

