


## Поліетиленові спіральновиті труби для безнапірних трубопроводів СПІРОКОР

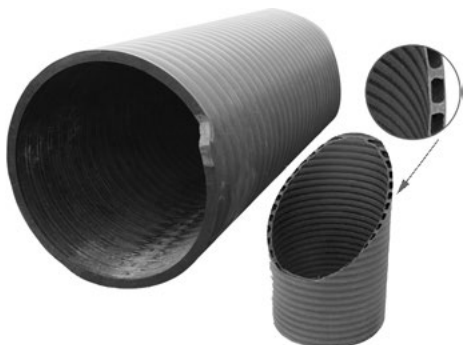

Труби безнапірні спіральновиті з порожнистою стінкою замкнутого профілю з поліетилену виробляються ТОВ «Рубіжанський трубний завод» згідно ТУ У В.2.7- 25.2-32926466 - 006: 2011 діаметром від 250 до 2400 мм, і класами кільцевої жорсткості SN2-SN12. Вони виготовлені методом спіральної намотки профілю з одночасним зварюванням витків між собою.

Труби призначені для будівництва та ремонту підземних трубопроводів, водовідведення, захисту кабелів зв'язку, відведення стічних вод та інших рідких та газоподібних середовищ, до яких поліетилен хімічно стійкий, при температурі від мінус 40 до плюс 40 °С.

Термін служби поліетиленових труб при дотриманні умов монтажу та експлуатації до 100 років. Труба СПІРОКОР використовується як основний конструктивний елемент при виготовленні ємностей, колодязів та КНС.

SN 2		SN 4		SN 8	
Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.	Діаметр, мм	Ціна з ПДВ, грн./м.п.
250	-	250/275	708,40	250/285	850,10
300	-	300/330	910,00	300/338	1 092,00
400/430	1 313,00	400/438	1 729,00	400/450	1 885,00
500/538	2 054,00	500/550	2 379,00	500/562	2 873,00
600/650	2 080,00	600/662	3 354,00	600/678	3 939,00
700/762	3 068,00	700/778	4 563,00	700/788	5 720,00
800/878	3 770,00	800/888	5 720,00	800/900	7 176,00
900/988	5 499,00	900/1000	8 762,00	900/1024	10 439,00
1000/1088	6 006,00	1000/1100	9 828,00	1000/1124	11 713,00
1100/1200	7 202,00	1100/1224	13 650,00	1100/1250	14 170,00
1200/1300	8 840,00	1200/1324	15 678,00	1200/1350	16 705,00
1300/1400	10 959,00	1300/1450	16 250,00	1300/1470	18 148,00
1400/1524	13 715,00	1400/1550	17 550,00	1400/1590	20 046,00
1500/1624	14 950,00	1500/1670	20 410,00	1500/1690	23 426,00
1600/1724	16 276,00	1600/1770	22 373,00	1600/1790	27 534,00
1800/1950	21 840,00	1800/1990	36 030,00	1800/2010	41 295,00
2000/2170	26 775,00	2000/2210	42 300,00	2000/2250	46 230,00
2200/2370	28 710,00	2200/2430	51 645,00	2200/2470	63 045,00
2400/2590	46 560,00	2400/2650	59 310,00	2400/2710	77 535,00

D1, мм	L 2, мм		
	SN 2	SN 4	SN 8
300	-	55	80
400	55	65	90
500	65	70	110
600	70	90	130
700	90	130	145
800	130	145	165
900	145	165	175
1000	165	185	200
1100	175	195	205
1200	185	200	215
1300	200	205	215
1400	215	215	220
1500	215	215	230
1600	215	215	230
1800	225	225	240
2000	255	235	250
2200	255	245	270
2400	285	265	290

### Розрахунок будівельної довжини трубопроводів СПІРОКОР

Для труб з нарізаною різьбою при розрахунку загальної довжини трубопроводу використовується будівельна (або монтажна) довжина труб L, яка вимірюється без урахування довжини зовнішньої різьби L2.

