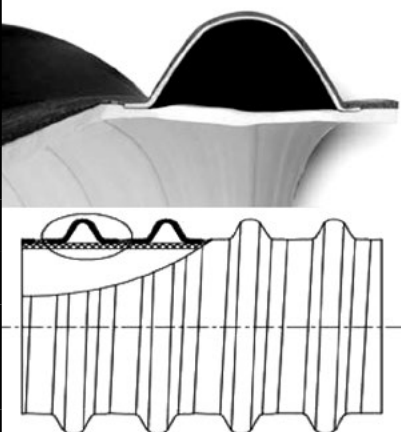



Труби багат шарові армовані КОРСИС АРМ для водовідведення і каналізації

Труби КОРСИС АРМ мають гладку внутрішню поверхню і профільовану стінку, що містить сталеву вставку, яка не контактує ні з середовищем, що транспортується, ні з ґрунтом. Така конструкція профілю забезпечує істотне підвищення кільцевої жорсткості при зниженні загальної ваги труби.

	Внутрішній діаметр D, мм	Клас кільцевої жорсткості (SN)	Ціна 1 м.п., грн. з ПДВ
	800	до 16	
1000	до 16		
1200	до 16		
1400	до 16		
1500	до 16		
1600	до 16		
1800	до 16		
2000	до 16		
2200	до 12		
2400	до 12		
 Труби діаметром 800-1400 мм виготовляються у відрізках до 6,5 м			

Можливе виробництво труб КОРСИС АРМ **номінальної кільцевої жорсткості в діапазоні від 8 до 24 кН/кв.м** за погодженням із замовником.

З'єднання суміщених зрізів труби здійснюється термоусаджувальною муфтою зовні. Для забезпечення герметичності трубопроводу необхідне зварювання ручним екструдером зсередини.

	Муфта термоусаджувальна для труб КОРСИС АРМ D, мм	Ціна 1 шт, грн. с ПДВ
	Муфта термоусаджувальна DN/ID 800	
Муфта термоусаджувальна DN/ID 1000		
Муфта термоусаджувальна DN/ID 1200		
Муфта термоусаджувальна DN/ID 1400		
Муфта термоусаджувальна DN/ID 1500		
Муфта термоусаджувальна DN/ID 1600		
Муфта термоусаджувальна DN/ID 1800		
Муфта термоусаджувальна DN/ID 2000		
Муфта термоусаджувальна DN/ID 2200		
Муфта термоусаджувальна DN/ID 2400		